
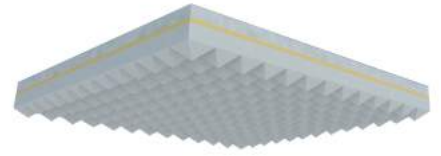


BAF BARİYERLİ BASOTECT / BAF BARRIER BASOTECT

BAF BARİYERLİ BASOTECT serisi ürünleri, melamin köpüğünden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, uluslararası geçerliliği olan üstün yangın dayanımına sahiptir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlığına göre değişmekle birlikte NRC % 10 - NRC %98 aralığındadır.

BAF BARRIER BASOTECT series products, have different thickness and finishing surfaces, are made of melamine foam. The products have the best fire resistance which is internationally recognized. The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %10-NRC %98.

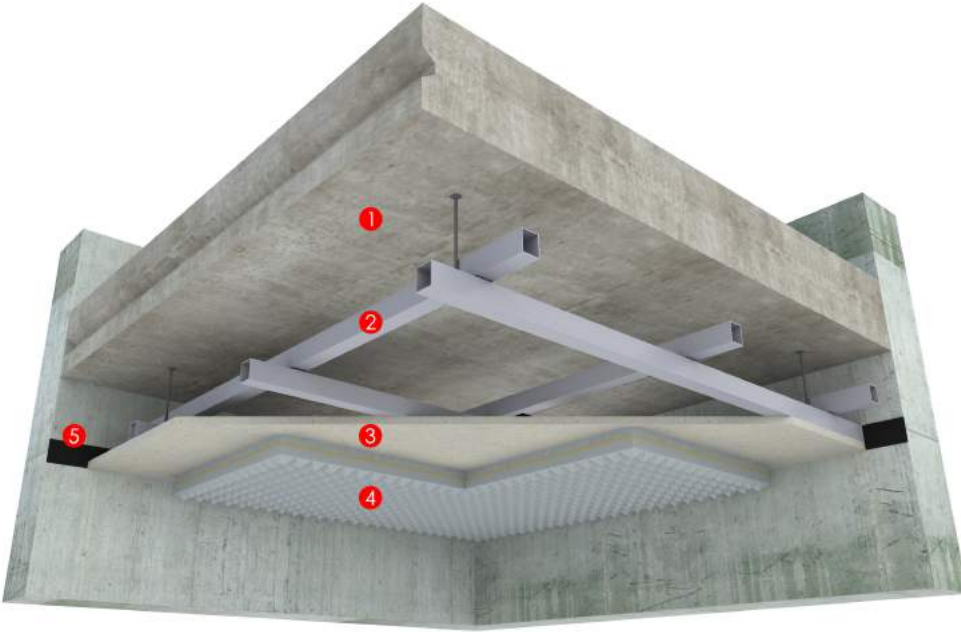

BAF BARİYERLİ BASOTECT
BAF BARRIER BASOTECT

- 1-MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2-TAŞIYICI KONS. / BEARING CONS.
- 3-ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 4-BAF BARİYERLİ BASOTECT / BAF BARRIER BASOTECT
- 5-BAF STRIP

BAF BARİYERLİ BASOTECT ürünleri, Class B s2 d0 yanmazlık sertifikası olan Tecsound bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün tüm bitiş yüzeylerine kolaylıkla uygulanabilir. Pahlı kesim bitiş alternatifini ile estetik görünüm elde edilmektedir.

BAF BARRIER BASOTECT products laminated with Tecsound barriers that have the certificate of fireproofing Class B S2D0, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every finishing surface. And it is quite aesthetic with chamfered endings.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.