
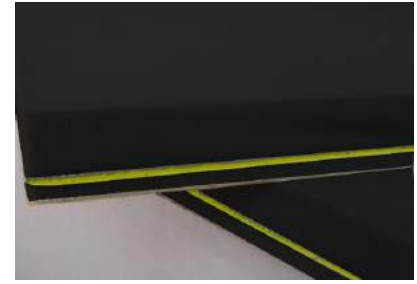


BAF BARIYERLİ PU/E FOAM

BAF BARIYERLİ PU/E FOAM serisi ürünleri, Poliüretan süngerden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, yoğunluğuna göre değişen standartlarda yangın dayanımına sahiptir. Standart olarak 50kg/m³, 70kg/m³ ve 90kg/m³ yoğunluklarda üretilir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlık ve yoğunluğuna göre değişmekle birlikte NRC % 7 - NRC %46 aralığındadır.

BAF BARRIER PU/E FOAM series products, made of polyurethane foam, have different thickness and finishing surfaces. The products have fire resistance depending on the density. They are produced as standard densities like 50 kg/m³, 70 kg/m³ and 90 kg/m³. The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %7-NRC %46.

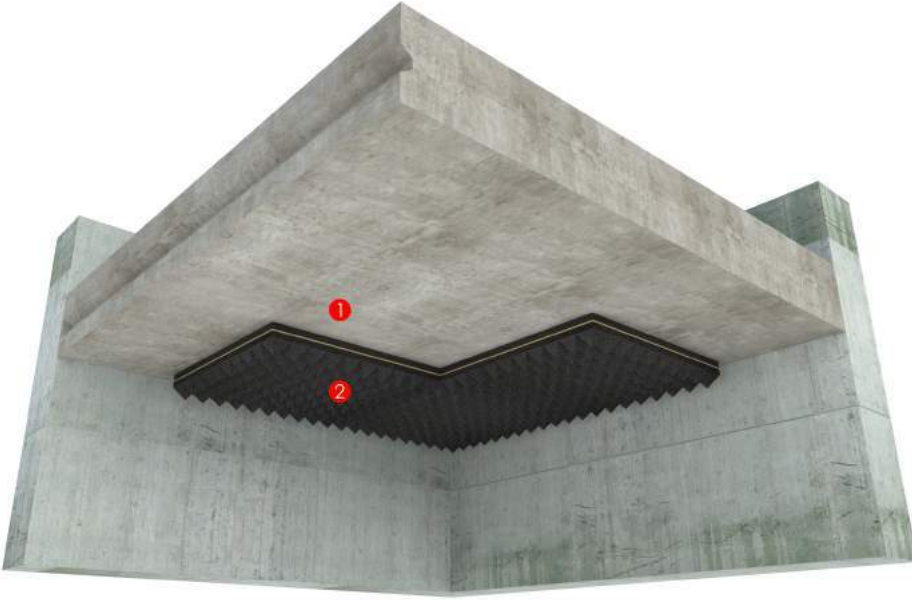

BAF BARIYERLİ PU/E FOAM
BAF BARRIER PU/E FOAM

- 1-MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2-BAF BARIYERLİ PU/E FOAM / BAF BARRIER PU/E FOAM

BAF BARIYERLİ PU/E FOAM ürünleri BAF HB5 ya da HB7 bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün esnekliği sayesinde, her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanabilir. Isı iletkenlik katsayısı: 0.040 W/mK'dir.

BAF BARRIER PU/E FOAM products, laminated with BAF HB5 or HB7 barriers, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every surface. The coefficient of heat transmission: 0.040 W/mK.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.