
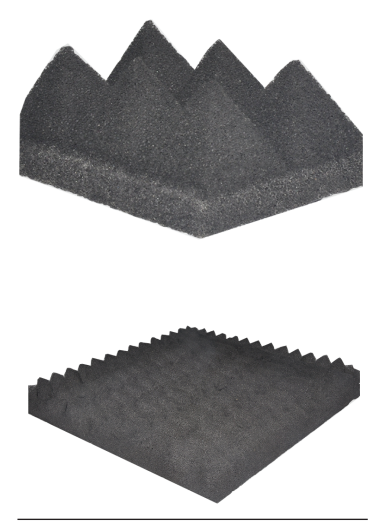


## BAF PU/E FOAM

**BAF PU/E FOAM** serisi ürünleri, Poliüretan süngerinden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, yoğunluğuna göre değişen standartlarda yangın dayanımına sahiptir. Standart olarak 50kg/m<sup>3</sup> , 70kg/m<sup>3</sup> ve 90kg/m<sup>3</sup> yoğunluklarda üretilir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlık ve yoğunluğuna göre değişmekle birlikte NRC % 7 - NRC %46 aralığındadır.

**BAF PU/E FOAM** series products, made of polyurethane foam, have different thickness and finishing surfaces. The products have fire resistance depending on the density. They are produced as standard densities like 50 kg/m<sup>3</sup> , 70 kg/m<sup>3</sup> and 90 kg/m<sup>3</sup> . The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %7-NRC %46.

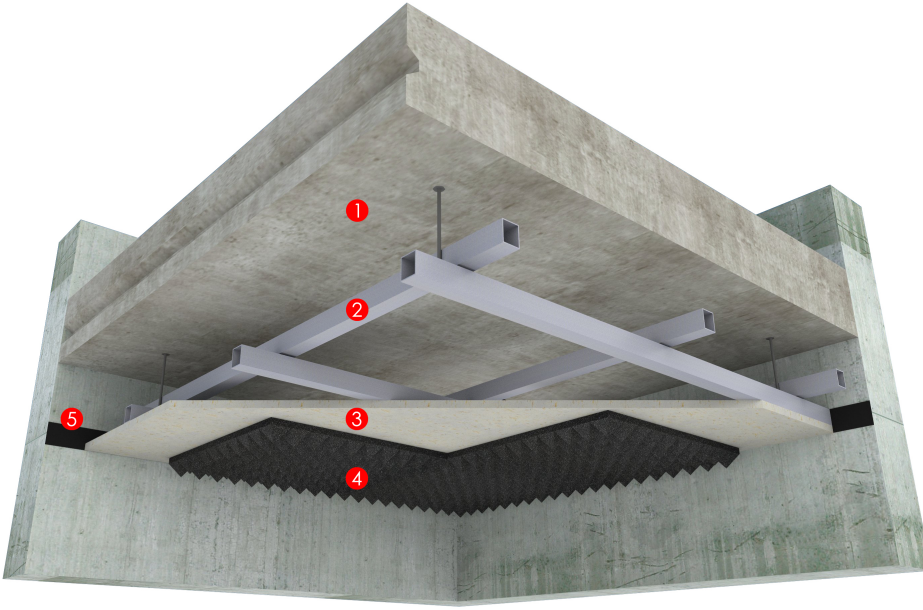

BAF PU/E FOAM

- 1-MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2-BAF PU/E FOAM / BAF PU/E FOAM

**BAF PU/E FOAM** ürünleri BAF HB5 ya da HB7 bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün esnekliği sayesinde, her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanabilir. Isı iletkenlik katsayısı: 0.040 W/mK 'dir.

**BAF PU/E FOAM** products, laminated with BAF HB5 or HB7 barriers, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every surface. The coefficient of heat transmission: 0.040 W/mK.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.